

Автоматические управления душем SLS 02, SLS 02T



SLS 02




SLS 02T


Характеристики

- **гигиенический смыв**
- SLS 02, SLS 02B предназначены для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
- SLS 02T, SLS 02TB предназначены для подачи теплой и холодной воды, настройка термостатическим смесителем
- предохранитель от обварения (SLS 02T, SLS 02TB)
- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после ухода человека из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.), заводом настроено 3 сек.
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Схема включения и монтажа

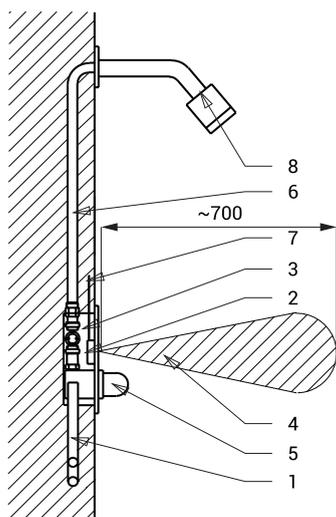

- 1 - подача воды
- 2 - нержавеющая крышка с электроникой
- 3 - монтажная коробка
- 4 - зона чувствительности
- 5 - механический или термостатический смеситель
- 6 - труба подачи воды
- 7 - подвод питания электроники
- 8 - душевая головка (не является составной частью поставки)

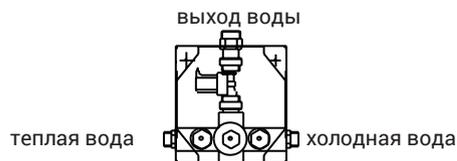

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 170 x 10 мм
Размер монтажной коробки	150 x 160 x 65 мм
Питающее напряжение	
▪ SLS 02, SLS 02T	24 В пост.
▪ SLS 02B, SLS 02TB	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	7 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
Срок службы батареек	
▪ 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Зона чувствительности	
▪ стандартная	0,27 - 0,35 м
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	12 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 3/4"
Выход воды	наруж. резьба G 3/4"

Спецификация поставки

- SLS 02** - арт. № 02020 нержавеющая крышка с электроникой, монтажная нержавеющая коробка
- SLS 02B** - арт. № 02026 с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном, шаровым вентилем и механическим смесителем, 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLS 02B)
- SLS 02T** - арт. № 02023 нержавеющая крышка с электроникой, монтажная нержавеющая коробка
- SLS 02TB** - арт. № 02027 с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном, шаровым вентилем и термостатическим смесителем, 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLS 02TB)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 душей
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 душей
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 душей
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 душей
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 душей
SLZ 06	- арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 душа
SLD 03	- арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 03	- арт. № 06030	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 13	- арт. № 06130	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 14	- арт. № 06140	антивандальная душевая головка
SLA 28	- арт. № 06280	душевая головка
SLA 39	- арт. № 06390	антивандальная душевая головка
SLA 40	- арт. № 06400	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 36	- арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)