

Автоматический термостатический смеситель SLU 16

SANELA
we make water cool®




Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
- предохранитель от обварения
- заключение подачи теплой воды при недоотпуску подачи холодной воды до 1 сек.
- давление подачи теплой и холодной воды должно быть равным
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Размеры

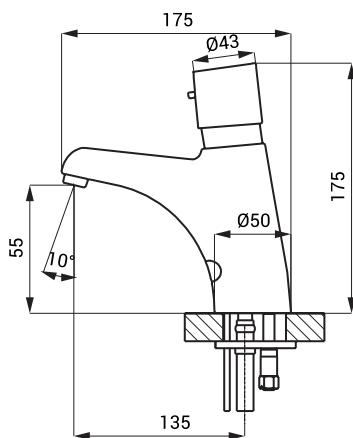

Технические данные

Питающее напряжение

- | | |
|-----------|------------|
| ▪ SLU 16 | 24 В пост. |
| ▪ SLU 16B | 9 В |

Потребляемая мощность

- | | |
|-------------------------|-------|
| ▪ напряжение 24 В пост. | 13 Вт |
| ▪ напряжение 9 В | 11 Вт |

Срок службы кроны

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| ▪ модель U9VL | прим. 2 года
(при 100 вкл./день) |
|---------------|-------------------------------------|

Зона чувствительности

- | | |
|---------------|---------------|
| ▪ стандартная | 0,17 - 0,25 м |
| ▪ START/STOP | 0,05 - 0,15 м |

Рабочее давление

- | | |
|---------------|---------------|
| ▪ Расход воды | 0,1 - 0,6 МПа |
|---------------|---------------|

- | | |
|---------------|--|
| ▪ Подача воды | 6 л/мин. (инф. пар.)
наруж. резьба G 1/2" |
|---------------|--|

Спецификация поставки

- SLU 16 - арт. № 03160 смеситель с термостатом и электроникой, держатель электроники,
SLU 16B - арт. № 03165 электромагнитный клапан (2 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль
с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), литиевая крона 9 В/1200 мА/час, модель
U9VL с держателем батареек (SLU 16B)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 смесителей
SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 смесителей
SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения
макс. 2 смесителей
SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения
макс. 4 смесителей
SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения
макс. 7 смесителей
SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 09 - арт. № 06090 литиевая крона 9 В/1200 мА/час, модель U9VL (варианты с индексом В)