

Автоматический настенный термостатический смеситель SLU 25S

SANELA 
we make water cool®




Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- пригодный для сферы здравоохранения
- поворотное плечо вытекания
- предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
- предохранитель от обварения
- заключение подачи теплой воды при недоотпуску подачи холодной воды до 1 сек.
- давление подачи теплой и холодной воды должно быть равным
- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Схема включения и монтажа

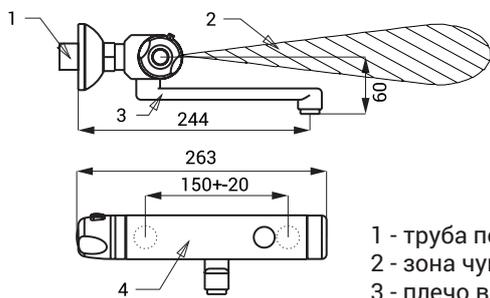

- 1 - труба подачи воды
- 2 - зона чувствительности
- 3 - плечо вытекания
- 4 - хромированный корпус

Технические данные

SLU 25S, SLU 25SB	расстояние подачи воды 150 mm
Питающее напряжение	
▪ SLU 25S	24 В пост.
▪ SLU 25SB	9 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	3 Вт
▪ напряжение 9 В	2 Вт
Срок службы кроны	
▪ модель U9VL	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Зона чувствительности	
▪ стандартная	0,6 - 0,75 м
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

- SLU 25S - арт. № 33258 плечо с электроникой и термостатом, электромагнитный клапан (2 шт.),
SLU 25SB - арт. № 33259 декоративная розетка (2 шт.), фильтр (2 шт.), шестигранный ключ,
литиевая крона 9 В/1200 мА/час, модель U9VL SLA 09 (варианты с индексом B)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 смесителей
SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 09 - арт. № 06090 литиевая крона 9 В/1200 мА/час, модель U9VL (варианты с индексом B)