

Пьезо настенный нержавеющий смеситель SLU 44P




Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- специальное плечо anti-suicide против самоповреждению
- специальная антивандальная нержавеющая крышка
- предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- реагирует на легкое прикосновение к кнопке немедленным пуском воды
- вода выключается через определённое время (можно настроить 2 - 62 сек.), заводом настроено 10 сек.
- повторным прикосновением к кнопке происходит принудительное прекращение подачи воды
- отслеживание состояние батареек (варианты с индексом B)
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

Схема включения и монтажа

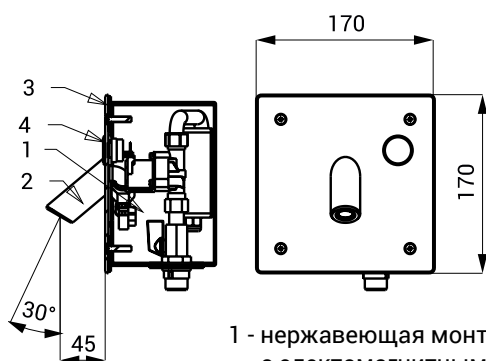

- 1 - нержавеющая монтажная коробка с электромагнитным клапаном
2 - плечо вытекания
3 - антивандальная нержавеющая крышка
4 - пьезо кнопка

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 170 x 3 мм
Размер монтажной коробки	145 x 155 x 100 мм
Питающее напряжение	
• SLU 44P	24 В пост.
• SLU 44PB	6 В
Потребляемая мощность	
• напряжение 24 В пост.	7 Вт
• напряжение 6 В	3 Вт
Срок службы батареек	
• 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

SLU 44P	- арт. № 43449	плечо вытекания, нержавеющая крышка с пьезо электроникой, нержавеющая
SLU 44PB	- арт. № 64441	монтажная коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитный клапан, специальные винты TORX (4 шт.), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLU 44PB)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 смесителей
SLZ 06	- арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 04	- арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLT 04	- арт. № 09040	термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLT 05	- арт. № 09050	термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLA 36	- арт. № 06360	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом B)