

Автоматические нержавеющие смесители SLU 91N, SLU 92N, SLU 93N




Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- безсвинцовая технология
- комплектно из нержавеющей стали
- электромагнитный клапан в корпусе смесителя
- SLU 91N предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- SLU 92N предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры рычажком
- SLU 93N предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры вручную угловыми вентильями
- индекс D - удлиненный излив
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Размеры

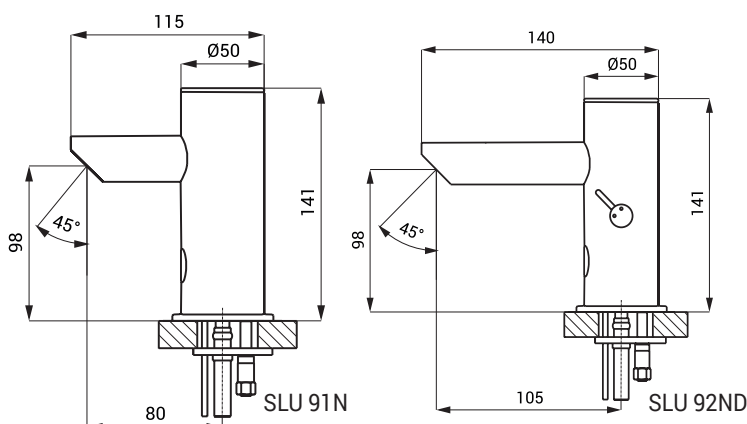

Технические данные

Питающее напряжение

- SLU 91N, SLU 92N, SLU 93N 24 В пост.
- SLU 91NB, SLU 92NB, SLU 93NB 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 3 Вт
- напряжение 6 В 2 Вт

Срок службы батареек

- 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час прим. 2 года (при 100 вкл./день)

Зона чувствительности

- стандартная 0,13 - 0,19 м
- START/STOP 0,05 - 0,15 м

Рабочее давление

- 0,1 - 0,6 МПа
- Расход воды 6 л/мин. (инф. пар.)
- Подача воды наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

SLU 91N - арт. № 23918
SLU 91NB - арт. № 23919
SLU 91ND - арт. № 53916
SLU 91NDB - арт. № 53917

смеситель с электроникой и электромагнитным клапаном, соединительные шланги, фильтр (1 шт.), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (варианты с индексом B)

SLU 92N - арт. № 23928
SLU 92NB - арт. № 23929
SLU 92ND - арт. № 53926
SLU 92NDB - арт. № 53927

смеситель с рычажком и электроникой и электромагнитным клапаном, соединительные шланги, фильтр и обратный клапан (2 шт.), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (варианты с индексом B)

SLU 93N - арт. № 23938
SLU 93NB - арт. № 23939
SLU 93ND - арт. № 53936
SLU 93NDB - арт. № 53937

смеситель с электроникой и электромагнитным клапаном, соединительные шланг Y, соединительные шланги, фильтр и обратный клапан (2 шт.), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (варианты с индексом B)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	-	арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 10 смесителей
SLZ 01Z	-	арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 04Y	-	арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 10 смесителей
SLZ 04Z	-	арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 04X	-	арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 30 смесителей
SLZ 06	-	арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 03	-	арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLT 04	-	арт. № 09040	термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLT 05	-	арт. № 09050	термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLA 32	-	арт. № 06320	удлинение 30 мм для SLU 91N, 92N, 93N
SLA 33	-	арт. № 06330	удлинение 150 мм для SLU 91N, 92N, 93N
SLA 36	-	арт. № 06360	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)