

Пьезо устройство для смыыва унитаза SLW 01P




Характеристики



- антивандальное исполнение
- предназначено для напорной воды из распределения, нельзя применять для унитазов с бачками
- реагирует на легкое прикосновение к пьезо кнопке немедленным пуском воды
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек., стандартно 8 сек.
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- электромагнитный клапан с шаровым вентилем (возможность регуляции расхода воды), возможность смыва с помощью катушки вентиля (в случае отключения электроэнергии)
- отслеживание состояния батареек (SLW 01PB)
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

Схема включения и монтажа

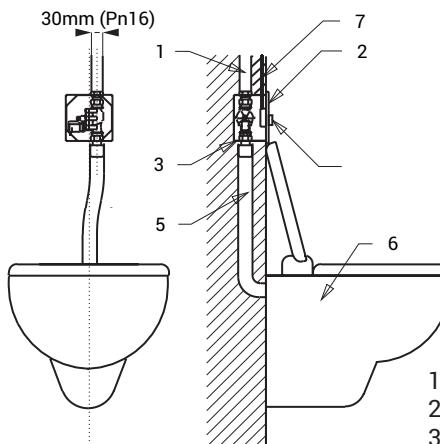

1 - подача воды
2 - нержавеющая крышка с электроникой
3 - монтажная коробка с клапаном
4 - пьезо кнопка
5 - выходной патрубок
6 - унитаз
7 - подвод питания электроники

Технические данные

Размер нержавеющей крышки 170 x 160 x 10 мм

145 x 155 x 100 мм

Питающее напряжение

- SLW 01P 24 В пост.
- SLW 01PB 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 7 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

Рабочее давление

0,15 - 0,6 МПа

Расход воды

60 л/мин. (инф. пар.)

Подача воды

наруж. резьба G 1"

Выход воды

выпускной

патрубок с уплотнением

Спецификация поставки

SLW 01P - арт. № 14015 нержавеющая крышка с пьезо электроникой, нержавеющая монтажная коробка
SLW 01PB - арт. № 14010 с латунным резьбовым соединением и электромагнитным клапаном, выпускной патрубок с уплотнением, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLW 01PB)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, пост. для подключения макс. 5 устройств
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, пост. для подключения макс. 9 устройств
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, пост. для подключения макс. 15 устройств
- SLD 04 - арт. № 07040 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLR 03 - арт. № 08030 монтажная рама для подвесного унитаза и устройства для смыва унитаза SLW 01xx, SLW 03PA
- SLR 03N - арт. № 08031 монтажная рама в гипсокартон для подвесного унитаза и устройства для смыва унитаза SLW 01xx, SLW 03PA
- SLR 03Z - арт. № 08033 монтажная рама для подвесного унитаза и устройства для смыва унитаза SLW 01xx, SLW 03PA
- SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)

Пьезо устройства для смыва унитаза