

Пьезо устройство для смыва унитаза SLW 03PA




Характеристики



- с выносной пьезо кнопкой для инвалидов
- антивандальное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- специальная антивандальная нержавеющая крышка, толщина 3 мм, TORX винты
- предназначено для напорной воды из распределения, нельзя применять для унитазов с бачками
- реагирует на легкое прикосновение к пьезо кнопке немедленным пуском воды
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек., стандартно 5 сек.
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- электромагнитный клапан с шаровым вентиляем (возможность регуляции расхода воды), возможность смыва с помощью катушки вентиля (в случае отключения электроэнергии)
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

Размеры

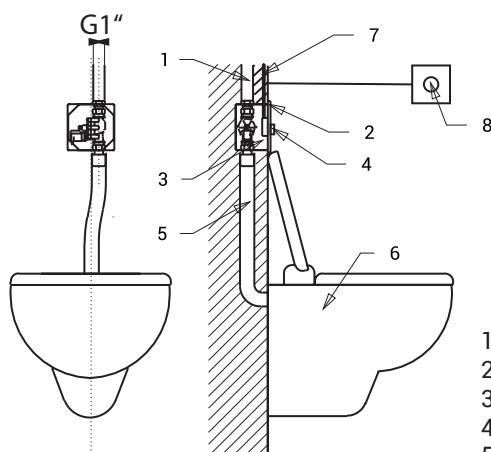

- 1 - подача воды
- 2 - нержавеющая крышка с электроникой
- 3 - монтажная коробка с клапаном
- 4 - пьезо кнопка
- 5 - выходной патрубок
- 6 - унитаз
- 7 - подвод питания электроники
- 8 - пьезо кнопка для инвалидов

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	160 x 170 x 3 мм
Размер монтажной коробки	145 x 155 x 100 мм
Размер нержавеющей крышки выносной пьезо кнопки	85 x 90 x 3 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	7 Вт
Рабочее давление	0,15 - 0,6 МПа
Расход воды	60 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G1"
Выход воды	выпускной патрубок с уплотнением

Спецификация поставки

SLW 03PA - арт. № 14036 нержавеющая крышка с пьезо электроникой, нержавеющая монтажная коробка с латунным резьбовым соединением и электромагнитным клапаном, выпускной патрубок с уплотнением, TORX винт (4 шт.), выносная нержавеющая крышка с пьезо электроникой, пластмассовая монтажная коробка, TORX винт (2 шт.), соединительный провод (2500 мм), коннекторы

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	-	арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств
SLZ 01Z	-	арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств
SLZ 04Y	-	арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 устройств
SLZ 04Z	-	арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 устройств
SLZ 04X	-	арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 устройств
SLD 04	-	арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLR 03	-	арт. № 08030	монтажная рама для подвесного унитаза и устройства для смыва унитаза SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03N	-	арт. № 08031	монтажная рама в гипсокартон для подвесного унитаза и устройства для смыва унитаза SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03Z	-	арт. № 08033	монтажная рама для подвесного унитаза и устройства для смыва унитаза SLW 01xx, SLW 03PA